


Modelo CRA

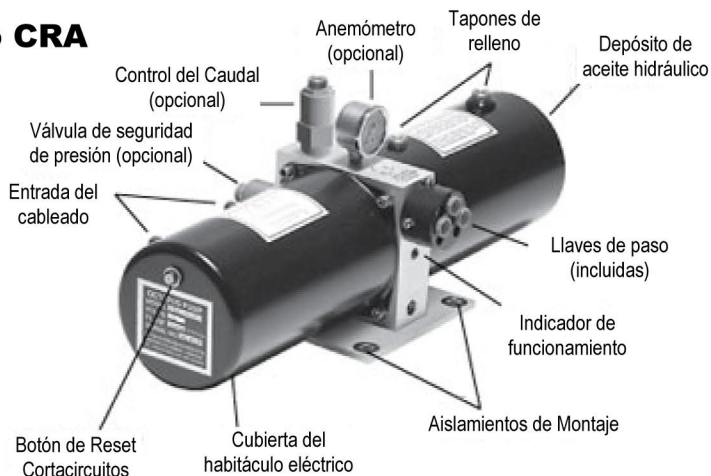

Bombas de Funcionamiento Constante

CRA0212 2 litros 12V (400-600 cm³) Pico de corriente 24A, Corriente normal 9 ~11 A

CRA0224 2 litros 24V (400-600 cm³) Pico de corriente 12A, Corriente normal 4 ~6 A

CRA0312 3 litros 12V (600-850 cm³) Pico de corriente 35A, Corriente normal 12 ~14 A

CRA0324 3 litros 24V (600-850 cm³) Pico de corriente 17A, Corriente normal 6 ~7 A

CRA0412 4 litros 12V (850-1.070 cm³) Pico de corriente 40A, Corriente normal 15 ~17 A

CRA0424 4 litros 24V (850-1.070 cm³) Pico de corriente 20A, Corriente normal 7 ~9 A

OPCIONES

Control del Caudal

Válvula de Presión de Seguridad

Anemómetro