


Model CRA

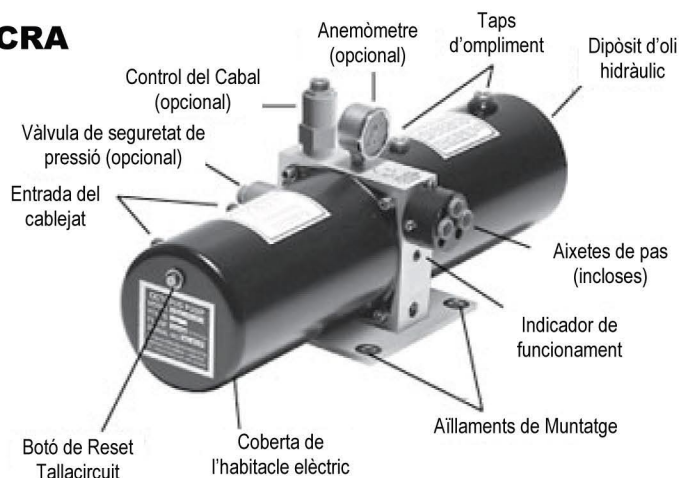

Bombes de Funcionament Constant

CRA0212 2 litres 12V (400-600 cm³) Pic de corrent 24A, Corrent normal 9 ~11 A

CRA0224 2 litres 24V (400-600 cm³) Pic de corrent 12A, Corrent normal 4 ~6 A

CRA0312 3 litres 12V (600-850 cm³) Pic de corrent 35A, Corrent normal 12 ~14 A

CRA0324 3 litres 24V (600-850 cm³) Pic de corrent 17A, Corrent normal 6 ~7 A

CRA0412 4 litres 12V (850-1.070 cm³) Pic de corrent 40A, Corrent normal 15 ~17 A

CRA0424 4 litres 24V (850-1.070 cm³) Pic de corrent 20A, Corrent normal 7 ~9 A

OPCIONS

Control del Cabal

Vàlvula de Pressió de Seguretat

Anemòmetre