


Accionador Hidràulic Lineal de Velocitat Variable

1012LAM7	12V, braç* ¹ de 18 Cm (7"), Iots fins 14 m (45')/10 Tones
1024LAM7	24V, braç de 18 Cm (7"), Iots fins 14 m (45')/10 Tones
1012LAR7	12V, braç de 18 Cm (7"), Iots fins 14 m (45')/10 Tones
1024LAR7	24V, braç de 18 Cm (7"), Iots fins 14 m (45')/10 Tones
1012LAU7	12V, braç de 18 Cm (7"), Iots fins 14 m (45')/10 Tones
1024LAU7	24V, braç de 18 Cm (7"), Iots fins 14 m (45')/10 Tones
1212LAM12	12V, braç de 30,5 Cm (12"), Iots fins 18 m (60')/15 Tones
1224LAM12	24V, braç de 30,5 Cm (12"), Iots fins 18 m (60')/15 Tones
1212LAR12	12V, braç de 30,5 Cm (12"), Iots fins 18 m (60')/15 Tones
1224LAR12	24V, braç de 30,5 Cm (12"), Iots fins 18 m (60')/15 Tones
1212LAU12	12V, braç de 30,5 Cm (12"), Iots fins 18 m (60')/15 Tones
1224LAU12	24V, braç de 30,5 Cm (12"), Iots fins 18 m (60')/15 Tones
2012LAR9	12V, braç de 22,9 Cm (9"), Iots fins 22 m (70')/17 Tones
2024LAR9	24V, braç de 22,9 Cm (9"), Iots fins 22 m (70')/17 Tones
2012LAU9	12V, braç de 22,9 Cm (9"), Iots fins 22 m (70')/17 Tones
2024LAU9	24V, braç de 22,9 Cm (9"), Iots fins 22 m (70')/17 Tones
2012LAR12	12V braç de 30,5 Cm (12"), Iots fins 23 m (80')/20 Tones
2012LAU12	12V braç de 30,5 Cm (12"), Iots fins 24,5 m (80')/20 Tones
2024LAR12	24V braç de 30,5 Cm (12"), Iots fins 24,5 m (80')/20 Tones
2024LAU12	24V braç de 30,5 Cm (12"), Iots fins 24,5 m (80')/20 Tones

LAM= Bomba adossada LAR= Bomba separada LAU=Bomba separada, vàlvula adosada
En LAU hi han 6 versions: FA, FB, FC / RA, RB, RC → connexions del pistó: F frontals,
R posterior / A Dreta, B sobre, C esquerra

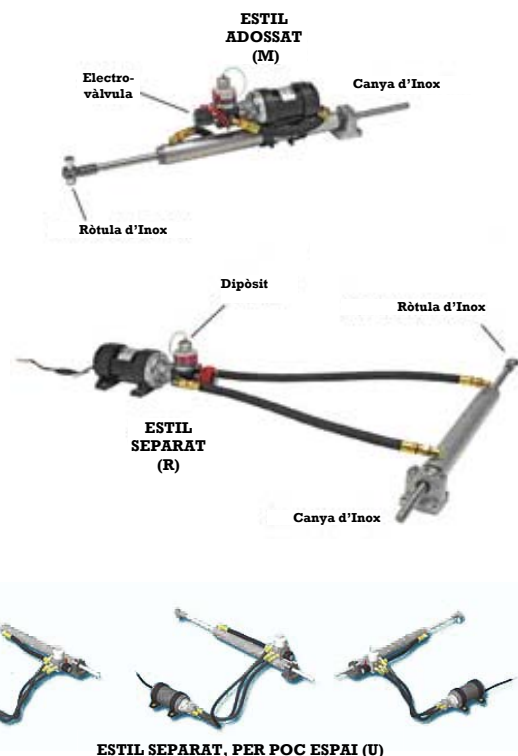

Accionador Mecànic per a Velers tipus RS (Sistema Remot)

Solució exclusiva d'Accionador de Cable per Pilot Automàtic per lots de fins 11,5 m (38' peus), desplaçament màxim 7 Tones

S'instal·la en espais reduïts

Baixa resistència en mode manual, ideal per a lots de regates

Aquesta unitat de força mecànica és ideal per a iots amb poc espai per a la instal·lació (la majoria dels iots moderns amb dissenys actuals). L'accionador utilitza el disseny de Cable Octopus exclusiu per a fer la transmissió des d'un potent motor a través d'un cable fins a la canya (quadrant) del timó del iot. L'espai requerit pel terminal de l'accionador sobre el timó es redueix enormement i el motor es pot muntar en una ubicació apart i segura. Per aquesta unitat també li fabriquem el Sensor de Posició de Timó (compatible amb els principals fabricants de Pilots Automàtics) que, per a facilitar la instal·lació, es fixa directament al motor.

Unitat de força RS : inclou motor, cable i joc del braç terminal.



Específic RFB OC15SUK06 de A a H
Universal RFB OC15SUK06

*1 'braç': recorregut de la barra de força accionadora
" polzades
' peus (ft)



Sensor de Posició del Timó